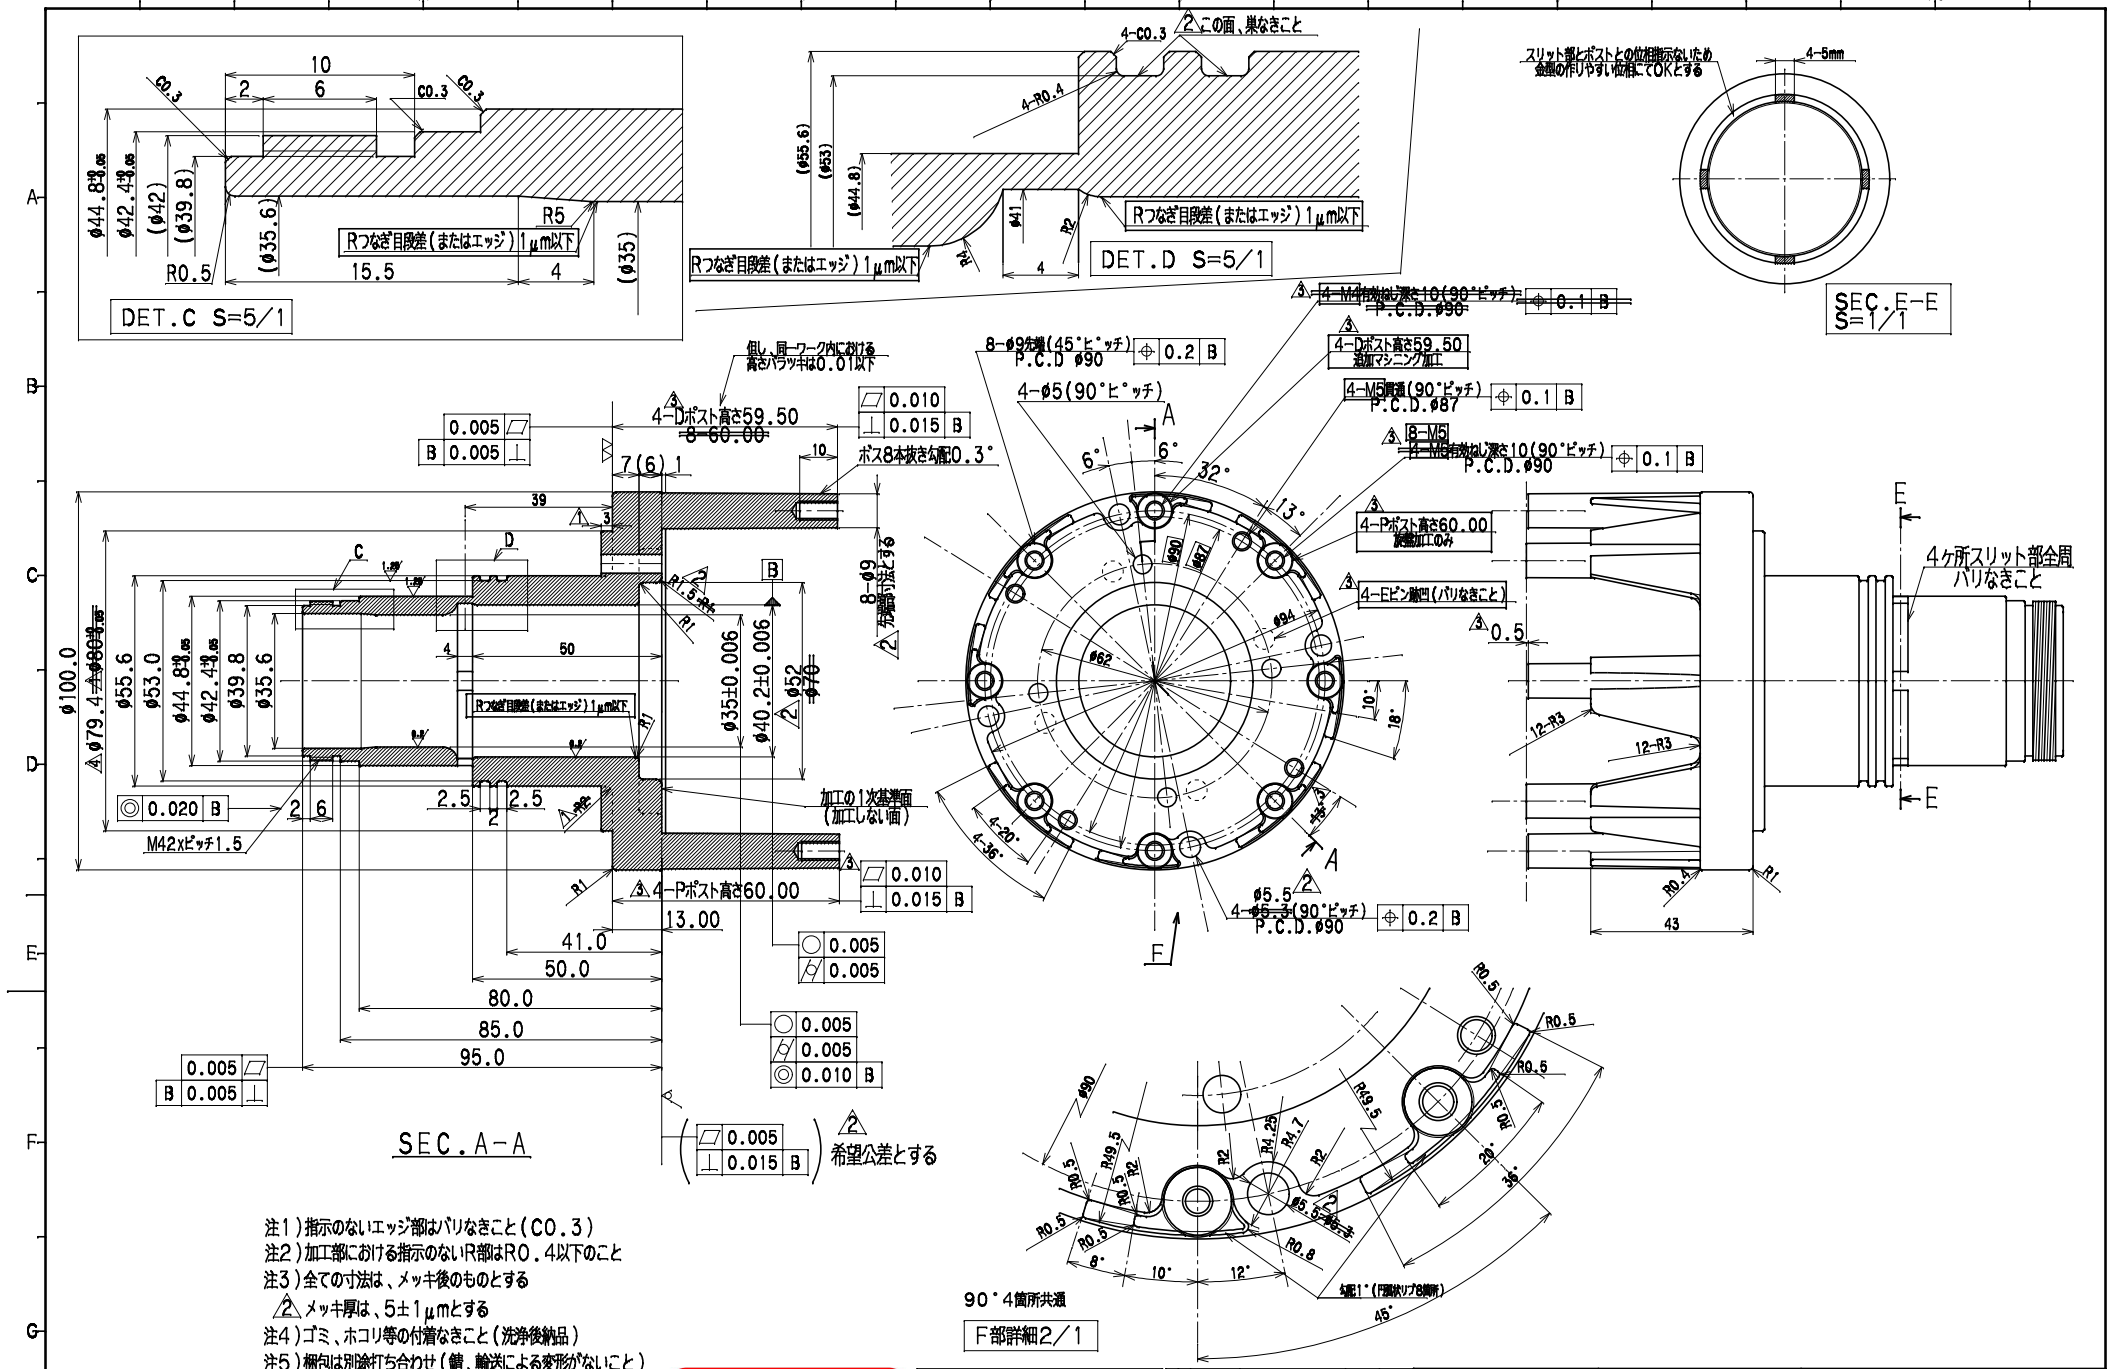

注1)指示のないエッジ部はバリなきこと(C0.3)
注2)加工部における指示のないR部はR0.4以下のこと
注3)全ての寸法は、メッキ後のものとする
2 メッキ厚は、5±1μmとする
注4)ゴミ、ホコリ等の付着なきこと(洗浄後納品)
注5)梱包は別途打ち合わせ(錆、輸送による変形がないこと)
2 注6)摺動部(φ35及びφ40.2部)には、直径0.5mm以上の巣なきこと

6 注)RoHS指令に適合すること

見積図

本図書の複製、開示を禁ずる
(株)ISSリアライズ金沢 桑山
TEL:080-9943-2092

長さ寸法許容差	
寸法の表記	公差
＊＊＊	±0.15
＊＊＊.＊	±0.1
＊＊＊.＊＊	±0.05

No.	DATE/日付	REVISIONS/内容	QUA/検	NAME/責任
5	'17.05.31	RoHS対応追加	1	成澤
4	'08. 5. 1	寸法公差変更	1	斉藤
3	'08. 1.31	寸法変更、ネジ変更、他	11	斉藤
2	'07. 8.31	寸法変更、注記追記、他	9	斉藤
1	'07. 8.27	形状変更、現品形状追記	4	斉藤

GENERAL DIMENSION TOLERANCE(±)
普通寸法許容差(±)

寸法許容差範囲(mm)	A	B	C
D ≦ 4	0.1	0.15	0.2
4 < D ≦ 16	0.15	0.2	0.3
16 < D ≦ 63	0.2	0.3	0.4
63 < D ≦ 250	0.3	0.5	0.8
250 < D	0.5	0.8	1.2

MATERIAL/材質: ADC12+無電解Niメッキ
SCALE/尺度: 1/1(5/1)
DESIGN/設計: 斉藤
DRAWING/製図: 成澤
TITLE/図面名称: シリンダー/Niメッキ
DRAWING NO./図面番号: 79S-200020-05
PAPER SIZE: A2
PART No./部品番号: C1500-C000
DATE/日付: 2007/07/17